

Лекция 13

Методы разработки алгоритмов

Курносов Михаил Георгиевич

E-mail: mkurnosov@gmail.com

WWW: www.mkurnosov.net

Курс «Структуры и алгоритмы обработки данных»

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Новосибирск)

Весенний семестр, 2016

Основные методы разработки алгоритмов

- **Метод грубой силы**
(brute force, исчерпывающий поиск – полный перебор)
- **Декомпозиция** (decomposition, “разделяй и властвуй”)
- **Уменьшение размера задачи** (“уменьшай и властвуй”)
- **Преобразование** (“преобразуй и властвуй”)
- **Жадные алгоритмы** (greedy algorithms)
- **Динамическое программирование** (dynamic programming)
- **Поиск с возвратом** (backtracking)
- **Локальный поиск** (local search)

Метод грубой силы (brute force)

- Метод грубой силы (brute force) – решение “в лоб”
- Основан на прямом подходе к решению задачи
- Опирается на определения понятий, используемых в постановке задачи

- **Пример**

Задача возведения числа a в неотрицательную степень n

Алгоритм решения “в лоб”

По определению $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n$

Метод грубой силы (brute force)

Из определения следует простейший алгоритм

```
function pow(a, n)
    pow = a
    for i = 2 to n do
        pow = pow * a
    end for
    return pow
end function
```

$$T_{Pow} = O(n)$$

Метод грубой силы (brute force)


Примеры алгоритмов, основанных на методе грубой силы:

- Умножение матриц по определению $O(n^3)$
- Линейный поиск наибольшего/наименьшего элемента в списке
- Сортировка выбором (Selection sort, $O(n^2)$)
- Пузырьковая сортировка (Bubble sort, $O(n^2)$)
- Поиск подстроки в строке методом грубой силы
- Поиск перебором пары ближайших точек на плоскости
- ...

Поиск подстроки в строке (String match)

- Поиск подстроки p в строке s методом грубой силы:

```
function strcmp(s, p)
  n = strlen(s)
  m = strlen(p)
  for i = 1 to n - m do
    j = 1
    while j <= m and s[i + j - 1] = p[j] do
      j = j + 1
    end while
    if j > m then
      return i
    end if
  end for
end function
```

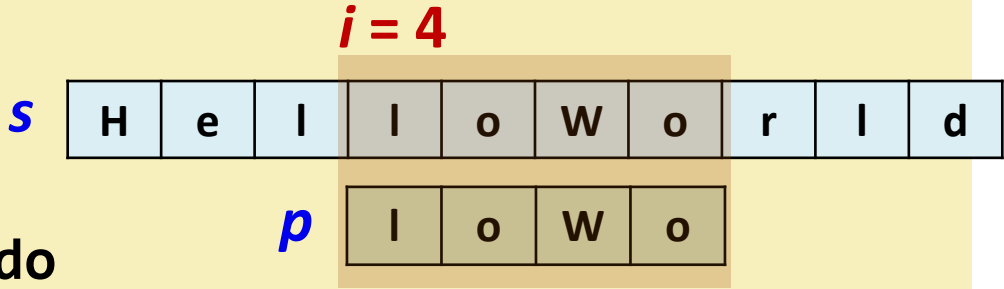

The diagram illustrates the brute force string matching algorithm. It shows a string s (HelloWorld) and a substring p (lowo). The current index $i = 4$ is highlighted, showing the comparison of $s[i + j - 1]$ with $p[j]$ for j from 1 to m .

H	e	l	l	o	W	o	r	l	d
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

s


l	o	W	o
---	---	---	---

p

Поиск пары ближайших точек (Closest points)

- **Задача.** Во множестве из n точек необходимо найти две, расстояние между которыми минимально (точки ближе других друг к другу)
- Координаты всех точек известны: $P_i = (x_i, y_i)$
- Расстояние $d(i, j)$ между парой точек вычисляется как евклидово:

$$d(i, j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

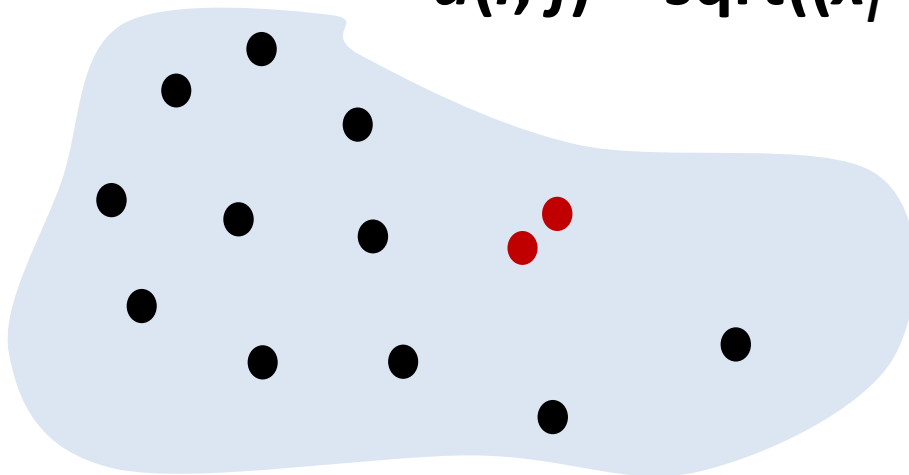

Поиск пары ближайших точек (Closest points)

```
function SearchClosestPoints(x[1..n], y[1..n])
    dmin = Infinity
    for i = 1 to n - 1 do
        for j = i + 1 to n do
            d = sqrt((x[i] - x[j])^2 +
                    (y[i] - y[j])^2)

            if d < dmin then
                dmin = d
                imin = i
                jmin = j
            end if
        end for
    end for
    return imin, jmin
end function
```

Какова вычислительная
сложность алгоритма?

Поиск пары ближайших точек (Closest points)

```
function SearchClosestPoints(x[1..n], y[1..n])
    dmin = Infinity
    for i = 1 to n - 1 do
        for j = i + 1 to n do
            d = sqrt((x[i] - x[j])^2 +
                    (y[i] - y[j])^2)

            if d < dmin then
                dmin = d
                imin = i
                jmin = j
            end if
        end for
    end for
    return imin, jmin
end function
```


Какова вычислительная
сложность алгоритма?

$$T = O(n^2)$$

Метод декомпозиции (Decomposition)

- Метод декомпозиции (decomposition method, метод “разделяй и властвуй” – “divide and conquer”)
- Структура алгоритмов, основанных на этом методе:
 1. Задача разбивается на несколько меньших экземпляров той же задачи
 2. Решаются сформированные меньшие экземпляры задачи (обычно рекурсивно)
 3. При необходимости решение исходной задачи формируется как комбинация решений меньших экземпляров задачи

Problem =
SubProblemA + SubProblemB

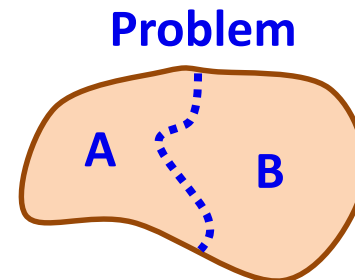

Вычисление суммы чисел

- **Задача.** Вычислить сумму чисел a_0, a_1, \dots, a_{n-1}
- Алгоритм на основе метода грубой силы (brute force, по определению):

```
function sum(a[0, n - 1])  
    sum = 0  
    for i = 0 to n - 1 do  
        sum = sum + a[i]  
    end for  
end function
```

$$T_{Sum} = O(n)$$

Вычисление суммы чисел

- **Задача.** Вычислить сумму чисел a_0, a_1, \dots, a_{n-1} .
- Алгоритм на основе **метода декомпозиции**:

$$a_0 + a_1 + \dots + a_{n-1} = \\ (a_0 + \dots + a_{\lfloor n/2 \rfloor - 1}) + (a_{\lfloor n/2 \rfloor} + \dots + a_{n-1})$$

$$4 + 5 + 1 + 9 + 13 + 11 + 7 = \\ (4 + 5 + 1) + (9 + 13 + 11 + 7) = \\ = ((4) + (5 + 1)) + ((9 + 13) + (11 + 7)) = 50$$

Вычисление суммы чисел (декомпозиция)

```
int sum(int *a, int l, int r)
{
    int k;


    if (l == r)
        return a[l];

    k = (r - l + 1) / 2;
    return sum(a, l, l + k - 1) +
           sum(a, l + k, r);
}

int main()
{
    s = sum(a, 0, N - 1);
}
```

Вычисление суммы чисел (декомпозиция)

Структура рекурсивных вызовов функции `sum(0, 6)`

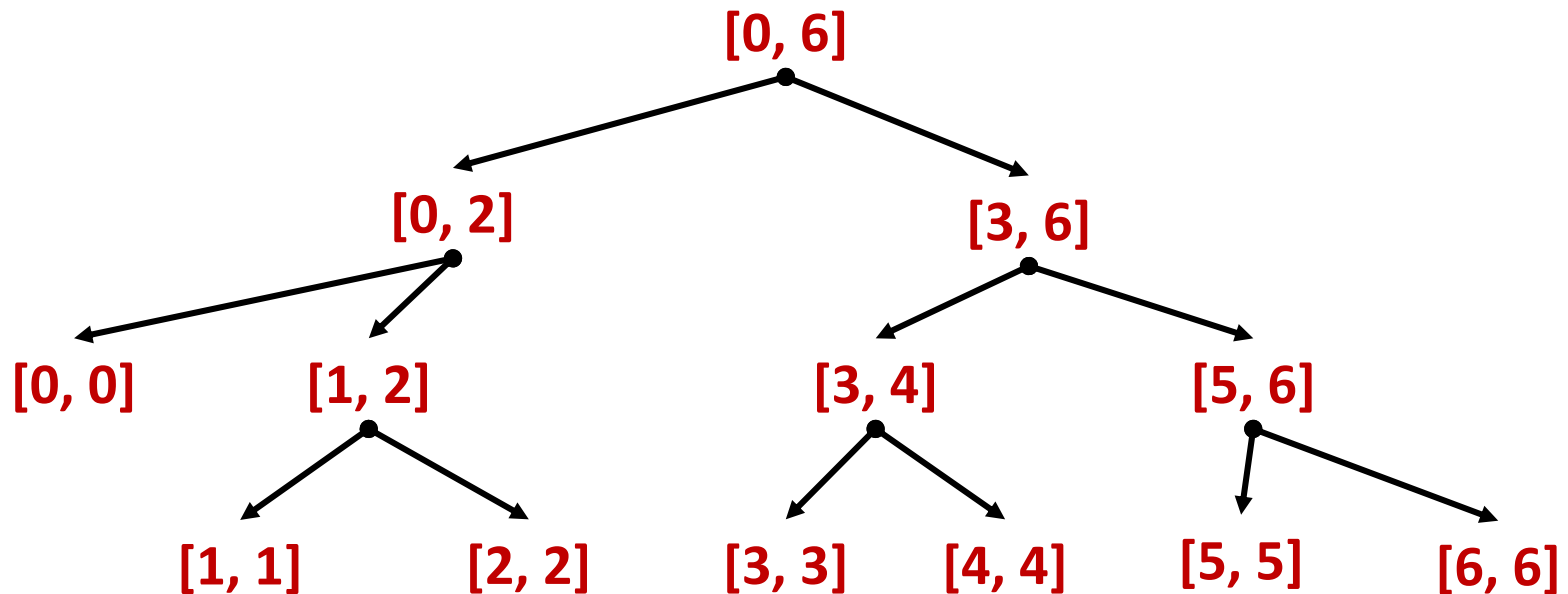

$$\begin{aligned} 4 + 5 + 1 + 9 + 13 + 11 + 7 &= (4 + 5 + 1) + (9 + 13 + 11 + 7) = \\ &= ((4) + (5 + 1)) + ((9 + 13) + (11 + 7)) = 50 \end{aligned}$$

Возведение числа a в степень n

- **Задача.** Возвести число a неотрицательную степень n
- **Решение.** Алгоритм на основе метода декомпозиции:

$$a^n = \begin{cases} a^{\lfloor n/2 \rfloor} \cdot a^{n - \lfloor n/2 \rfloor}, & n > 1 \\ a, & n = 1 \end{cases}$$

$$T_{Pow} = O(n)$$

```
int pow_decomp(int a, int n)
{
    int k;
    if (n == 1)
        return a;

    k = n / 2;
    return pow_decomp(a, k) * pow_decomp(a, n - k);
}
```

Метод декомпозиции (Decomposition)

- В общем случае задача размера n делится на экземпляры задачи размера n / b , из которых a требуется решить ($b > 1, a \geq 0$)
- Время $T(n)$ работы алгоритмы, основанного на методе декомпозиции, равно

$$T(n) = aT(n / b) + f(n), \quad (*)$$

где $f(n)$ – функция, учитывающая затраты времени на разделение задачи на экземпляры и комбинирование их решений

- Рекуррентное соотношение $(*)$ – это **обобщённое рекуррентное уравнение декомпозиции** (general divide-and-conquer recurrence)

Метод декомпозиции (Decomposition)

- **Теорема.** Если в обобщённом рекуррентном уравнении декомпозиции функция $f(n) = \Theta(n^d)$, где $d \geq 0$, то вычислительная сложность алгоритма равна

$$T(n) = \begin{cases} \theta(n^d), & \text{если } a < b^d, \\ \theta(n^d \log n), & \text{если } a = b^d, \\ \theta(n^{\log_b a}), & \text{если } a > b^d. \end{cases}$$

Анализ алгоритма суммирования n чисел

- $b = 2$ (интервал делим на 2 части)
- $a = 2$ (обе части обрабатываем)
- $f(n) = 1$
(трудоемкость разделения интервала на 2 подмножества и слияние результатов (операция “+”) выполняется за время $O(1)$)

$$T(n) = 2T(n / 2) + 1$$

- Так как $f(n) = 1 = n^0$, следовательно $d = 0$, тогда согласно теореме сложность алгоритма суммирования n чисел

$$T(n) = \theta(n^{\log_2 2}) = \theta(n)$$

Метод декомпозиции (Decomposition)

- **Примеры алгоритмов, основанных на методе декомпозиции:**
 - ☐ Сортировка слиянием (MergeSort)
 - ☐ Быстрая сортировка (QuickSort)
 - ☐ Бинарный поиск (Binary Search)
 - ☐ Обход бинарного дерева (Tree traverse)
 - ☐ Решение задачи о поиске пары ближайших точек
 - ☐ Решение задачи о поиске выпуклой оболочки
 - ☐ Умножение матриц алгоритмом Штрассена
 - ☐ ...

Сортировка слиянием (MergeSort)

```
function MergeSort(a[0, n - 1])  
  if n > 1 then  
    k = n / 2  
    Copy(a[0, k - 1], b[0, k - 1])  
    Copy(a[k, n - 1], c[0, k - 1])  
    MergeSort(b)  
    MergeSort(c)  
    Merge(b, c, a)  
  end if  
end function
```

Сортировка слиянием (MergeSort)

```
function Merge(b[p], c[q], a[n])  
    i = j = k = 0  
    while i < p and j < q do  
        if b[i] ≤ c[j] then  
            a[k] = b[i]  
            i = i + 1  
        else  
            a[k] = c[j]  
            j = j + 1  
        end if  
        k = k + 1  
    end while  
    if i = p then  
        Copy(c[j, q - 1], a[k, p + q - 1])  
    else  
        Copy(b[i, p - 1], a[k, p + q - 1])  
    end if  
end function
```

Анализ алгоритма сортировки слиянием

- $b = 2$ (массив делим на 2 части)
- $a = 2$ (обе части обрабатываем)
- $f(n) = T_{Merge}(n)$ – количество сравнений в процессе слияния массивов

В худшем случае $T_{Merge}(n) = n - 1$

$$T(n) = 2T(n / 2) + n - 1$$

- Так как $f(n) = n - 1 = \Theta(n)$, следовательно $d = 1$, тогда согласно теореме

$$T(n) = \theta(n^d \log n) = \theta(n \log n)$$

- Теоретический минимум вычислительной сложности алгоритмов сортировки, основанных на сравнениях, есть

$$[\log_2 n!] \approx [n \log_2 n - 1.44n]$$

Динамическое программирование

- **Динамическое программирование (Dynamic programming)** – метод решения задач (преимущественно оптимизационных) путем разбиения их на более простые подзадачи
- Решение задачи идет от простых подзадач к сложным, периодически используя ответы для уже решенных подзадач (как правило, через рекуррентные соотношения)
- Основная идея – **запоминать решения встречающихся подзадач на случай, если та же подзадача встретится ВНОВЬ**
- Теория динамического программирования разработана Р. Беллманом в 1940 – 50-х годах

Последовательность Фибоначчи

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

$$F(n) = F(n - 1) + F(n - 2), \quad \text{при } n > 1$$

$$F(0) = 0, \quad F(1) = 1$$

- **Задача**


Вычислить n -й член последовательности Фибоначчи

$$F(n) = ?$$

Последовательность Фибоначчи

```
function Fibo(n)
  if n <= 1 then
    return n
  end if
  return Fibo(n - 1) + Fibo(n - 2)
end function
```

Последовательность Фибоначчи

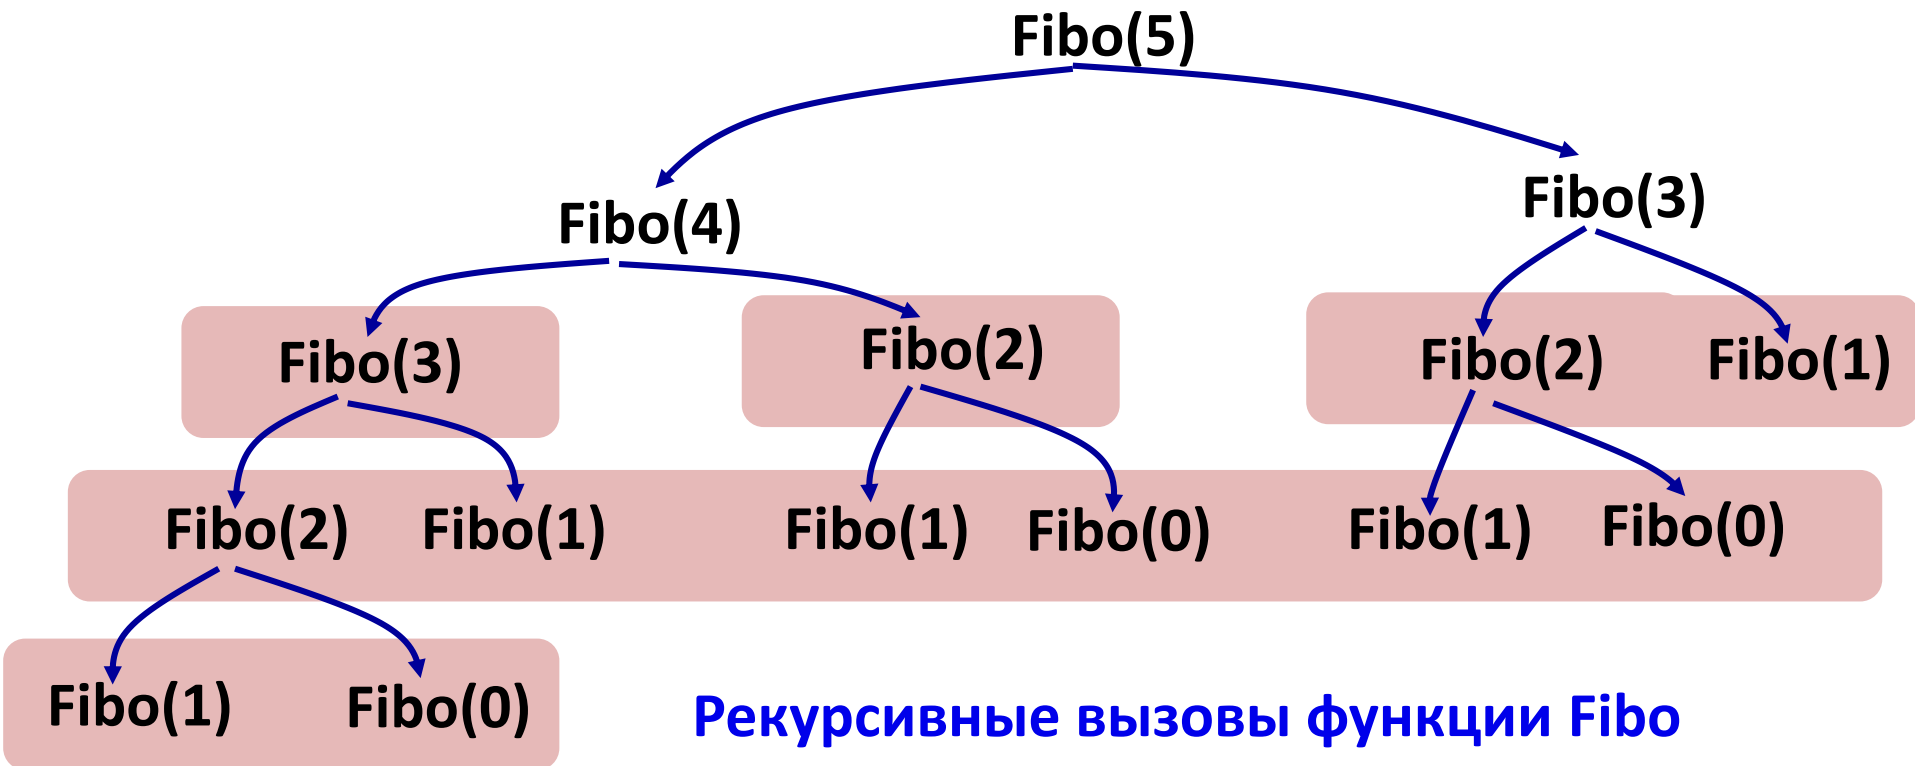

Некоторые элементы последовательности
вычисляются повторно: $Fibo(3)$, $Fibo(2)$, ...

Последовательность Фибоначчи

```
function Fibo(n)
    F[0] = 0
    F[1] = 1
    for i = 2 to n do
        F[i] = F[i - 1] + F[i - 2]
    end for
    return F[n]
end function
```

В динамическом программировании используются таблицы, в которых сохраняются решения подзадач (жертвуем памятью ради времени)

“Жадные” алгоритмы (Greedy)

- **“Жадный” алгоритм (Greedy algorithms)** – алгоритм, принимающий на каждом шаге локально-оптимальное решение
- Предполагается, что конечное решение окажется оптимальным
- Примеры “жадных” алгоритмов:
 - алгоритм Прима
 - алгоритм Крускала
 - алгоритм Дейкстры
 - алгоритм Хаффмана (кодирования)

Задача о размене (Change-making problem)

- **Задача**

Имеется неограниченное количество монет номиналом (достоинством) $a_1 < a_2 < \dots < a_n$

- **Требуется** выдать сумму S наименьшим числом монет

- **Пример**

Имеются монеты достоинством 1, 2, 5 и 10 рублей

Выдать сумму $S = 27$ рублей

- **“Жадное” решение (алгоритм):**

2 монеты по 10 руб., 1 по 5, 1 по 2

- На каждом шаге берётся наибольшее возможное количество монет достоинства a_n (от большего к меньшему)



Задача о размене (Change-making problem)

- **Задача**

Имеется неограниченное количество монет номиналом (достоинством) $a_1 < a_2 < \dots < a_n$

- **Требуется** выдать сумму S наименьшим числом монет

- **Пример**

Имеются монеты достоинством 1, 5 и 7 рублей

Выдать сумму $S = 24$ рубля

- **Решение жадным алгоритмом:** 3 по 7, 3 по 1 = **6 монет**

- **Оптимальное решение:** 2 по 7, 2 по 5 = **4 монеты**

Код Хаффмана

- Деревья Хаффмана (Huffman) и коды Хаффмана используются для сжатия информации путем кодирования часто встречающихся символов короткими последовательностями битов
- Предложен Д. А. Хаффманом в 1952 году (США, MIT)

Код Хаффмана

- **Задано** множество символов и известны вероятности их появления в тексте (в файле)
 - $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ – множество символов (алфавит)
 - $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ – вероятности появления символов
- **Требуется** каждому символу сопоставить код – последовательность битов (codeword)


$$C(A, P) = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$$

Пример

Символ	A	B	C	D	–
Код (биты)	11	100	00	01	101

Код Хаффмана

- **Шаг 1.** Создается n одноузловых деревьев
- В каждом узле записан символ алфавита и вероятность его повеления в тексте

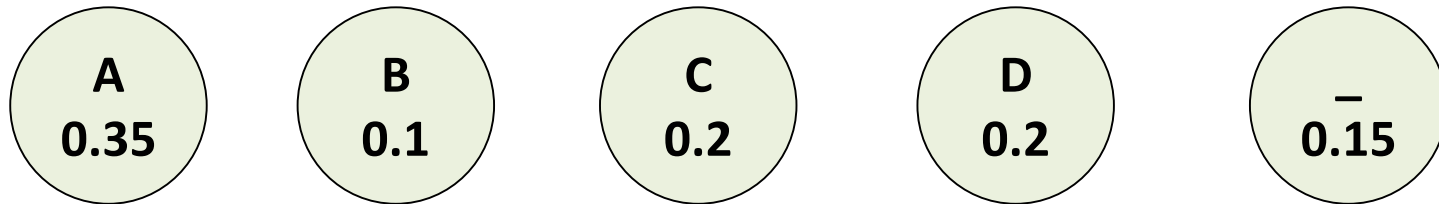

Код Хаффмана

- **Шаг 2.** Находим два дерева с наименьшими вероятностями и делаем их левым и правым поддеревьями нового дерева – создаем родительский узел
- В созданном узле записываем сумму вероятностей поддеревьев
- Повторяем шаг 2 пока не получим одно дерево

На каждом шаге осуществляется “жадный выбор” – выбираем два узла с наименьшими вероятностями

Код Хаффмана

В

—


С

D

A


Символ	В	—	С	D	A
Вероятность	0.1	0.15	0.2	0.2	0.35

Код Хаффмана

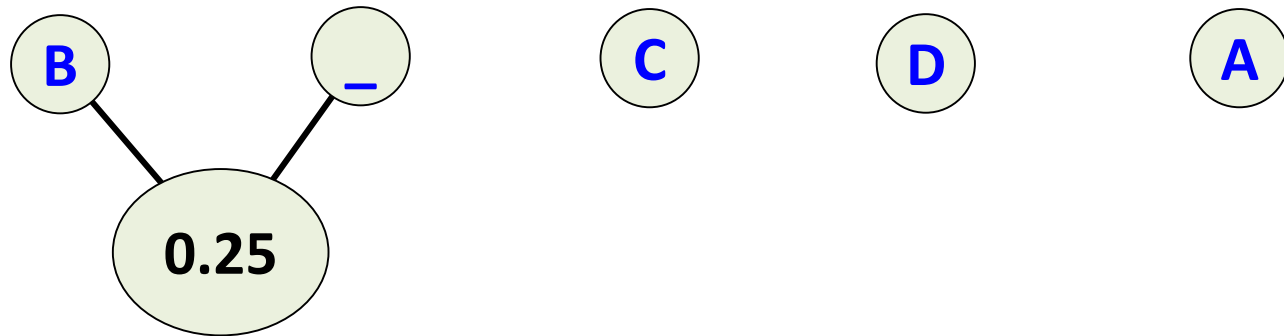


Символ	В	_	С	Д	А
Вероятность	0.25		0.2	0.2	0.35

Код Хаффмана

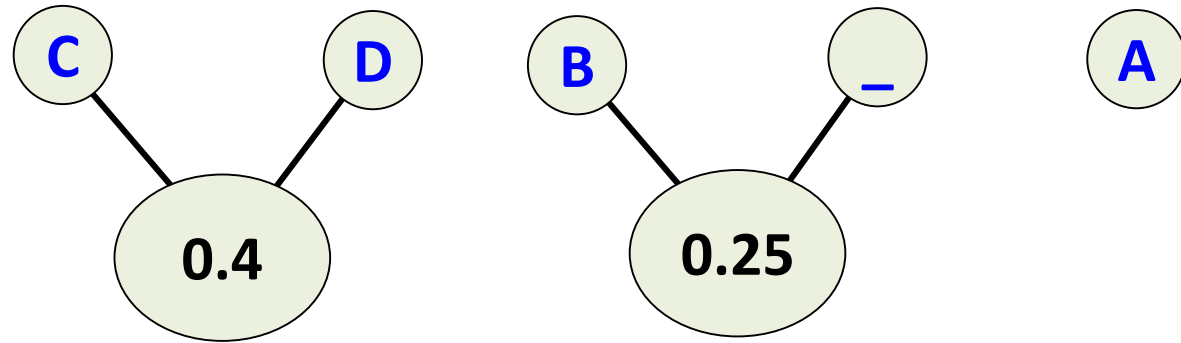


Символ	C	D	B, _	A
Вероятность	0.4		0.25	0.35

Код Хаффмана

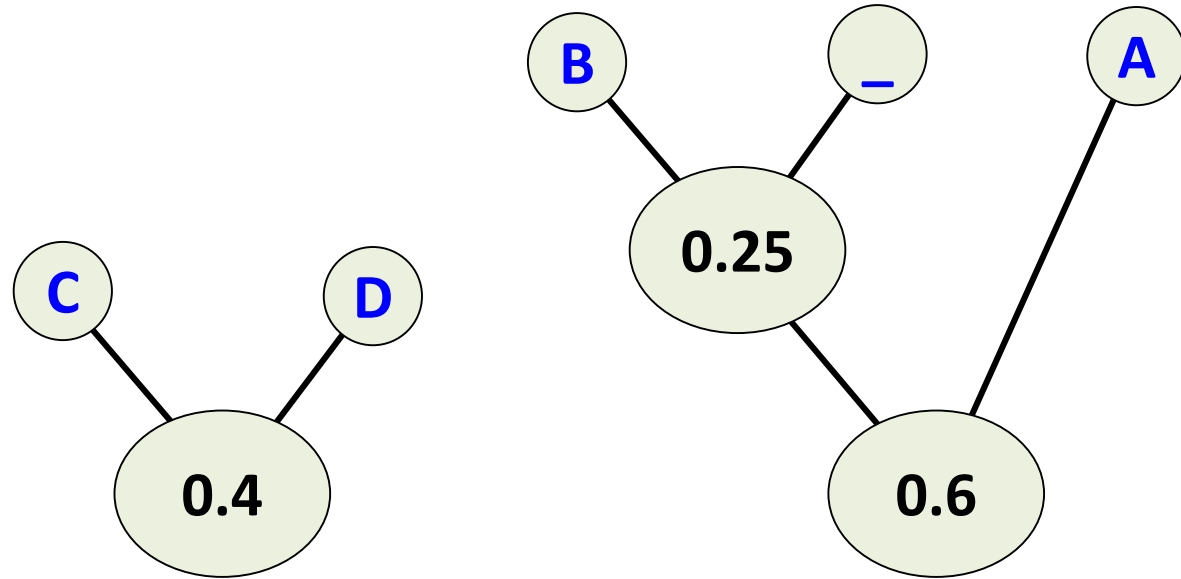


Символ	C	D	B, _	A
Вероятность	0.4		0.6	

Код Хаффмана

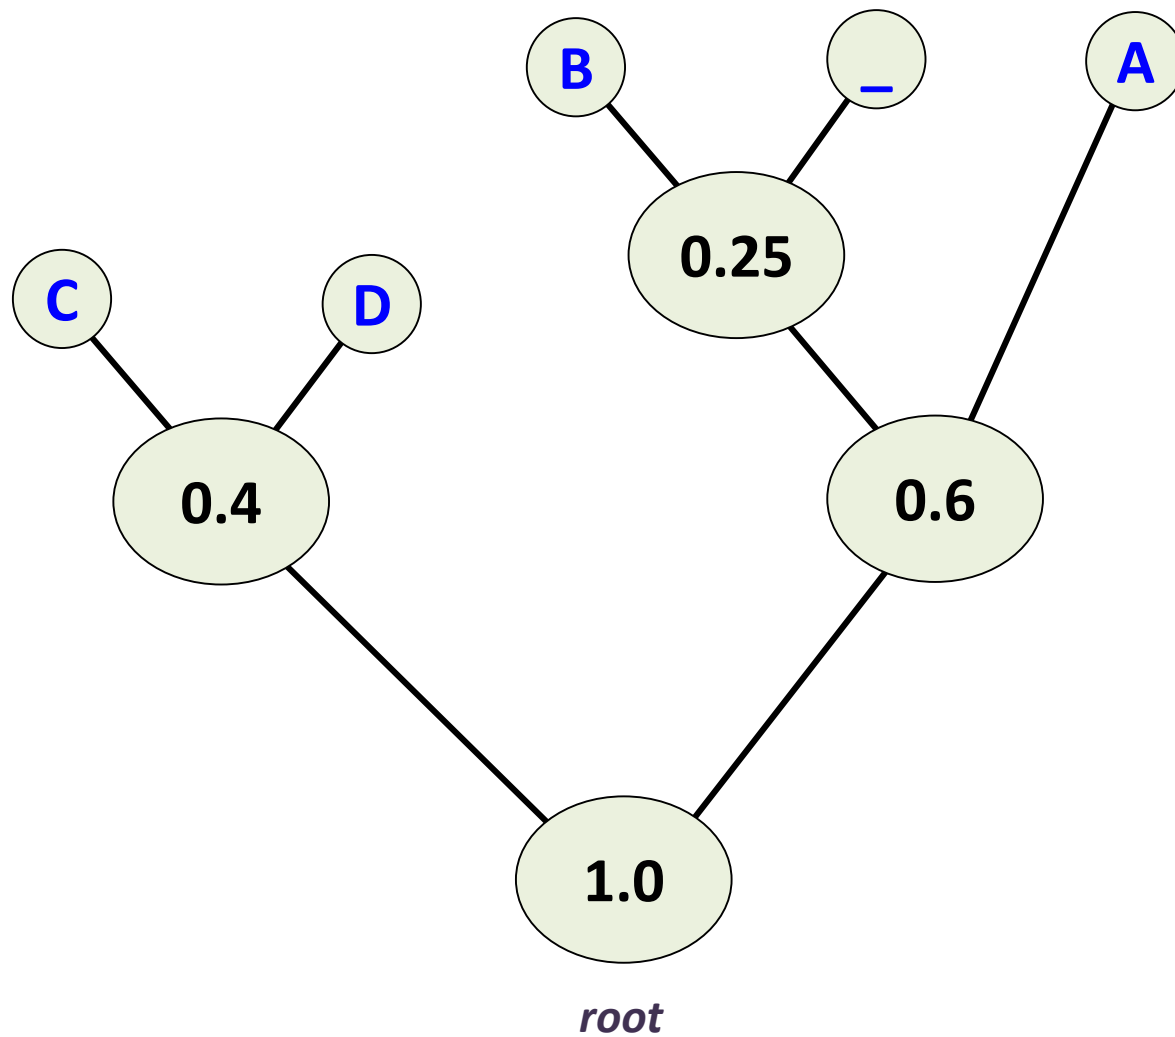

Код Хаффмана

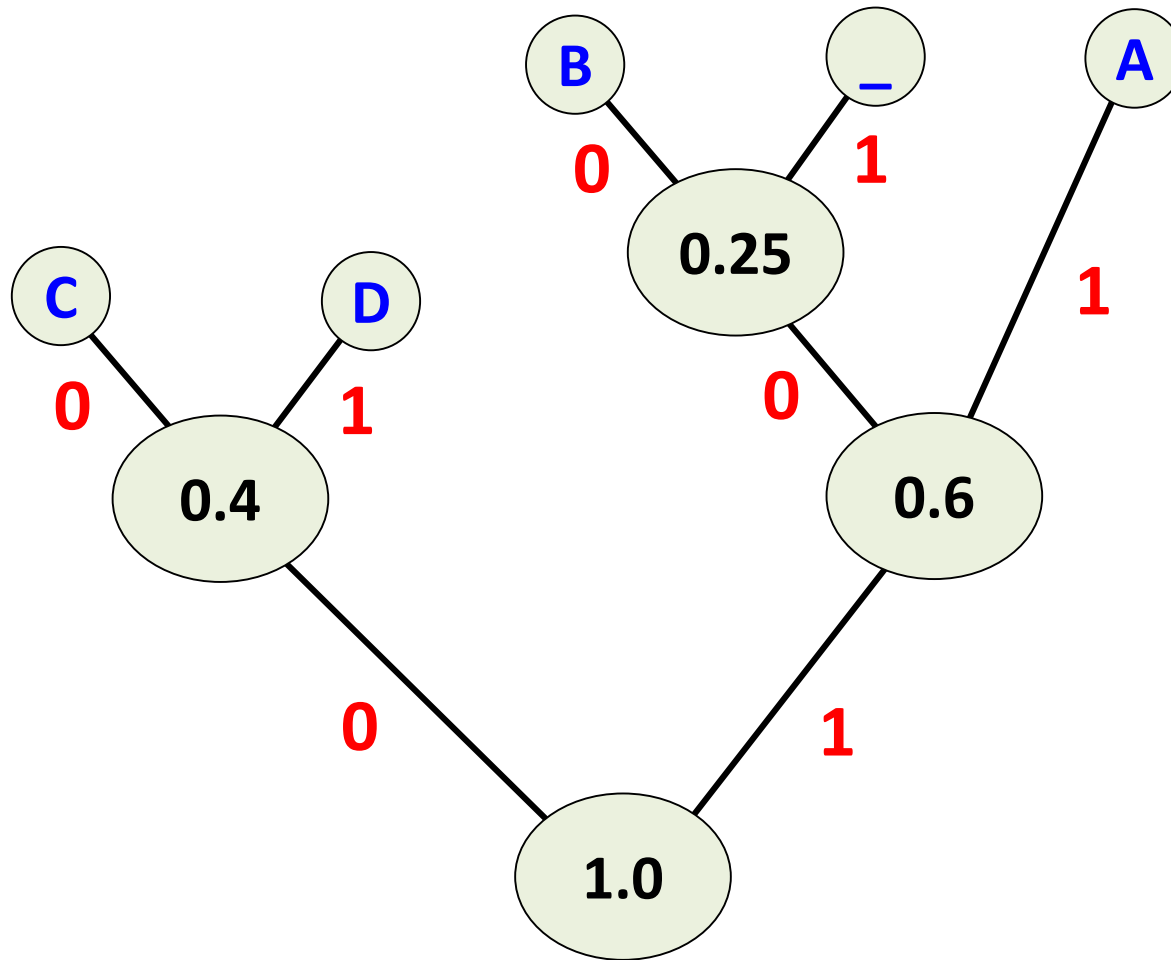

- Левое ребро – 1
- Правое ребро – 0

Символ	Код
A	11
B	100
C	00
D	01
–	101

- Часто встречающиеся символы получили короткие коды
- Ни один код не является префиксом другого

Поиск с возвратом (Backtracking)

- **Поиск с возвратом (Backtracking)** – метод решения задач, в которых необходим полный перебор всех возможных вариантов в некотором множестве M
- “Построить все возможные варианты ...”,
“Сколько существует способов ...”, “Есть ли способ ...”.
- Термин Backtrack введен в 1950 г. D. H. Lehmer
- Примеры задач:
 - Задача коммивояжёра
 - Подбор пароля
 - Задача о восьми ферзях
 - Задача о ранце
 - Раскраска карты

Поиск выхода из лабиринта



- 1 – стена
- 0 – проход
- Разрешено ходить влево, вправо, вверх и вниз

Поиск выхода из лабиринта (Backtracking)

```
int main(int argc, char **argv)
{
    if (argc < 2) {
        fprintf(stderr,
                "usage: maze <maze-file>\n");
        exit(1);
    }

    load_maze(argv[1]);
    print_maze();

    backtrack(startrow, startcol);

    printf("Exit not found\n");

    return 0;
}
```

Поиск выхода из лабиринта

```
void backtrack(int row, int col)
{
    int drow[4] = {-1, 0, 1, 0};
    int dcol[4] = {0, 1, 0, -1};
    int nextrow, nextcol, i;

    maze[row][col] = 2; // Встали на новую позицию
    if (row == 0 || col == 0 ||
        row == (nrows - 1) || col == (ncols - 1))
    {
        print_maze(); // Нашли выход
    }

    for (i = 0; i < 4; i++) {
        nextrow = row + drow[i];
        nextcol = col + dcol[i];
        if (maze[nextrow][nextcol] == 0) // Проход есть?
            backtrack(nextrow, nextcol);
    }
    maze[row * ncols + col] = 0;
}
```

Поиск выхода из лабиринта

1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	2	2	2	2	1	1	1
1	0	0	1	1	2	0	0	1
1	1	0	0	2	2	1	0	1
1	0	0	1	2	1	1	0	1
1	1	1	1	2	1	1	1	1

Общая структура метода backtracking

```
int main()
{
    backtracking(1);
}

void backtracking(int step)
{
    save_variant();


    if (is_solution_found()) {
        print_solution();
        exit(1);
    }

    for (i = 0; i < nvariants; i++) {
        if (is_correct_variant())
            backtracking(step + 1);
    }
    delete_variant();
}
```

Задача о восьми ферзях (eight queens puzzle)

- **Классическая формулировка**

Расставить на стандартной 64-клеточной шахматной доске 8 ферзей (королев) так, чтобы ни один из них не находился под боем другого

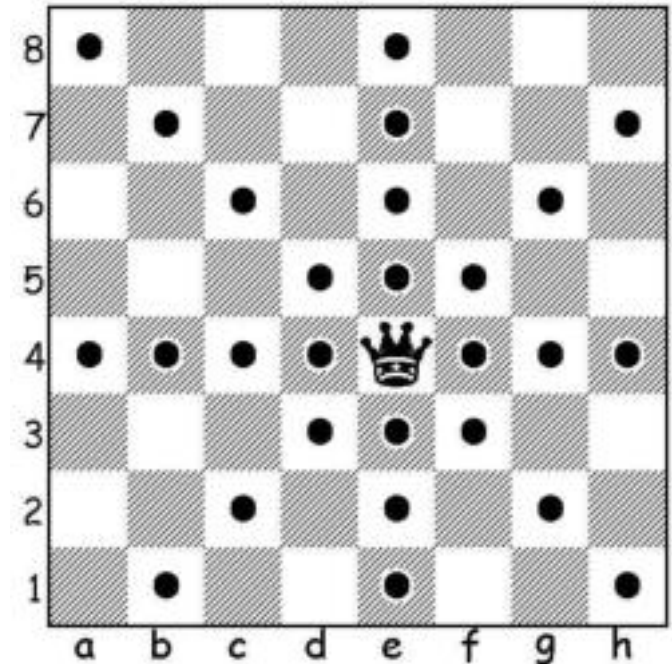


- **Альтернативная формулировка**

Заполнить матрицу размером 8×8 нулями и единицами таким образом, чтобы сумма всех элементов матрицы была равна 8, при этом сумма элементов ни в одном столбце, строке или диагональном ряде матрицы не превышала единицы

Задача о восьми ферзях (eight queens puzzle)

- Задача впервые была решена в 1850 г. Карлом Фридрихом Гаубом (Carl Friedrich Gaub)
- Число возможных решений на 64-клеточной доске: 92

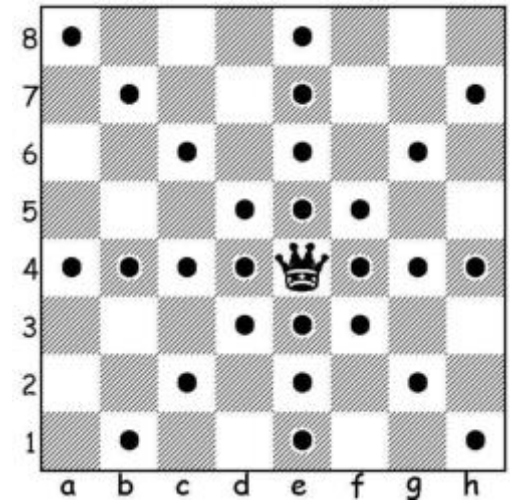


Задача о восьми ферзях (eight queens puzzle)

1



x							

Задача о восьми ферзях (eight queens puzzle)


1

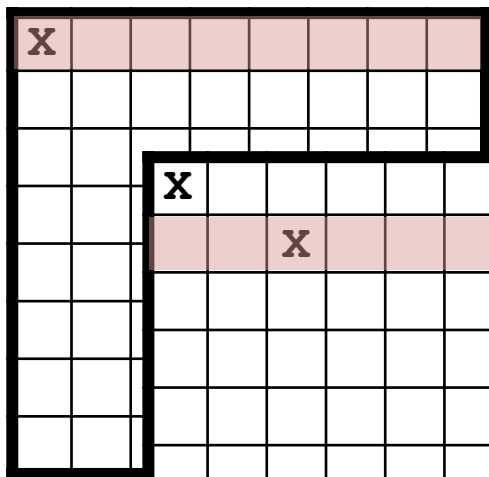

2

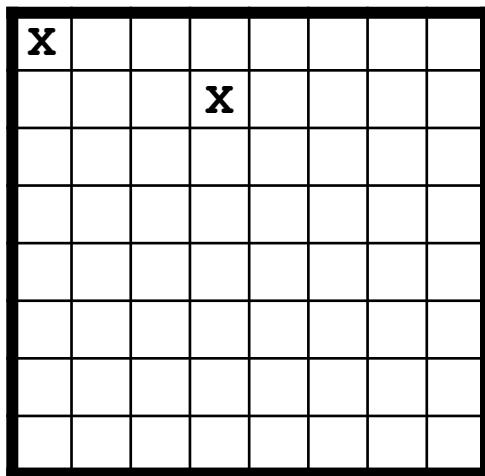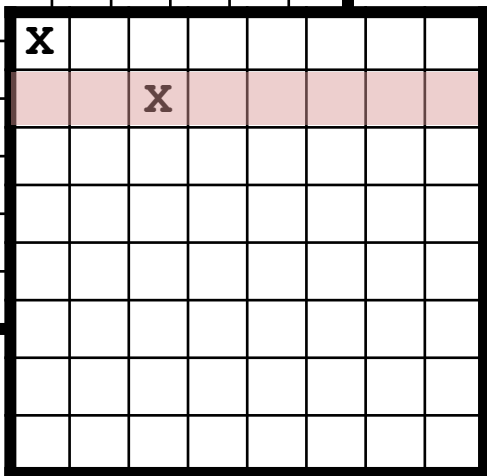


...

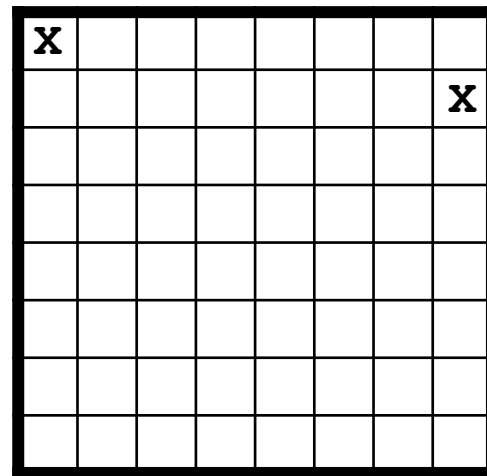


Задача о восьми ферзях (eight queens puzzle)





1

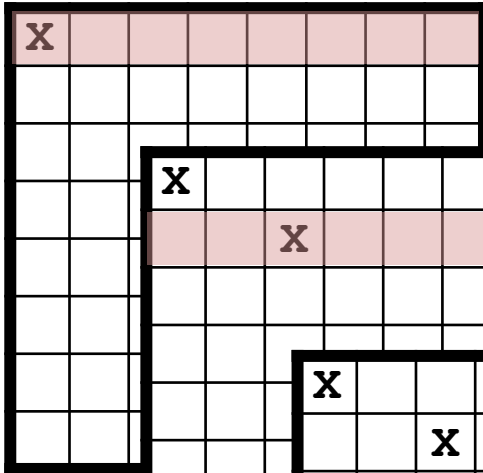

2

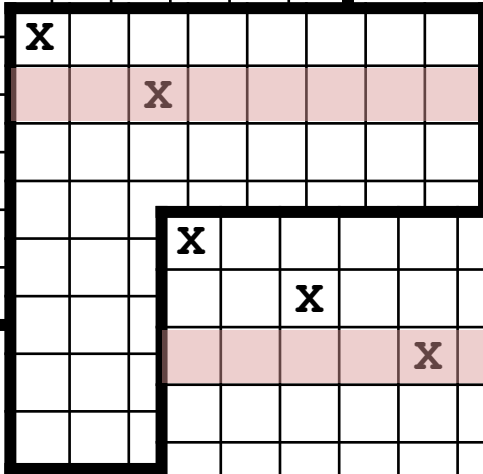


3

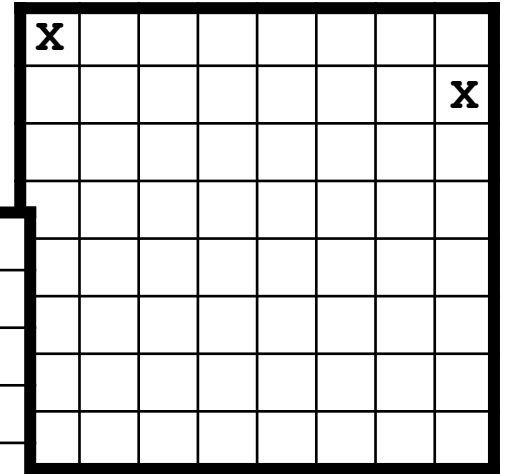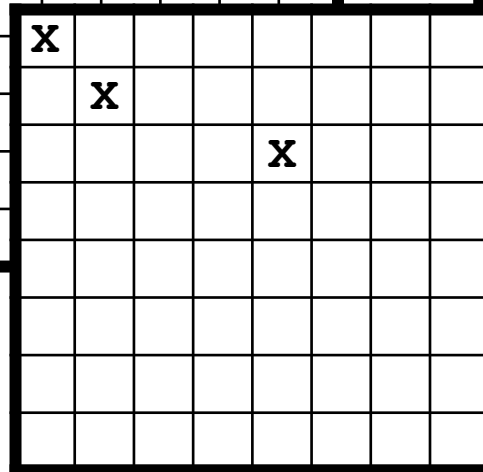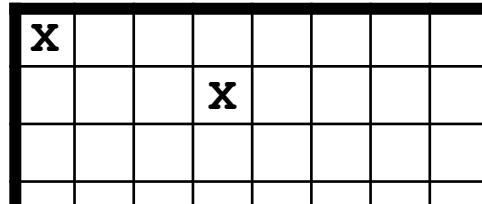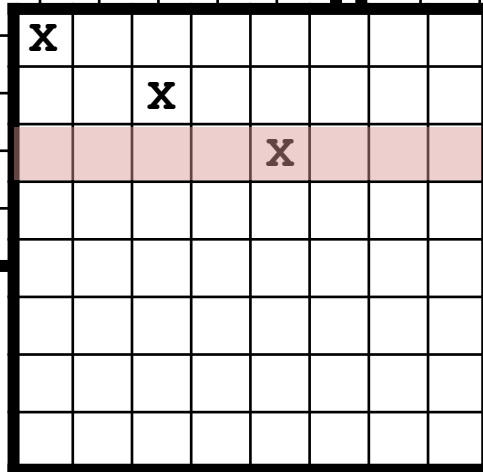


...

Задача о восьми ферзях (eight queens puzzle)


1

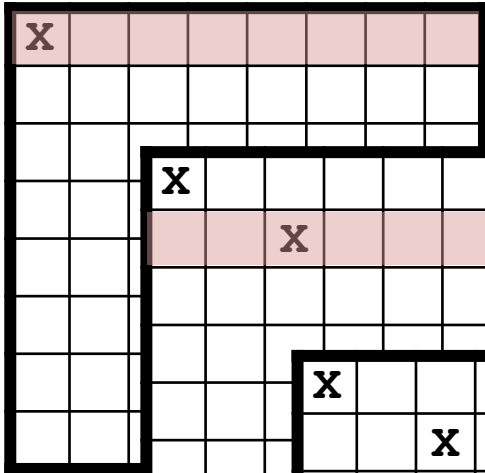

2



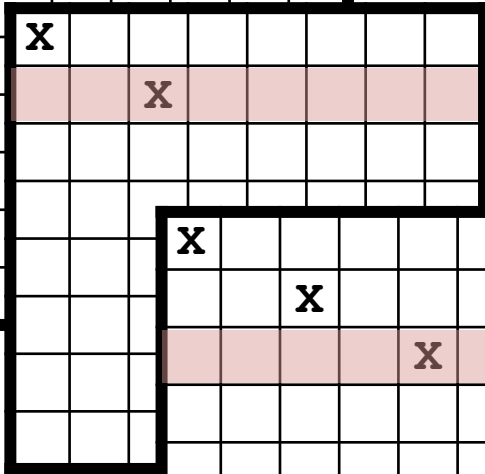


3

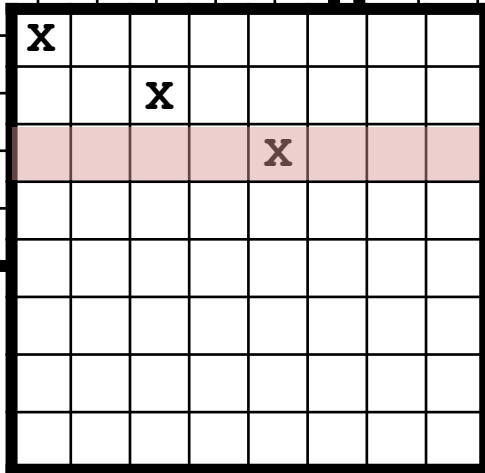

...

8

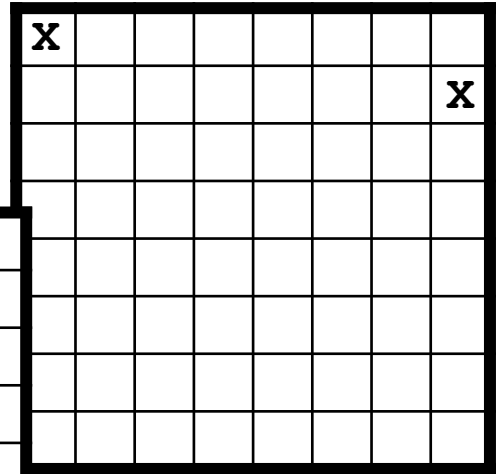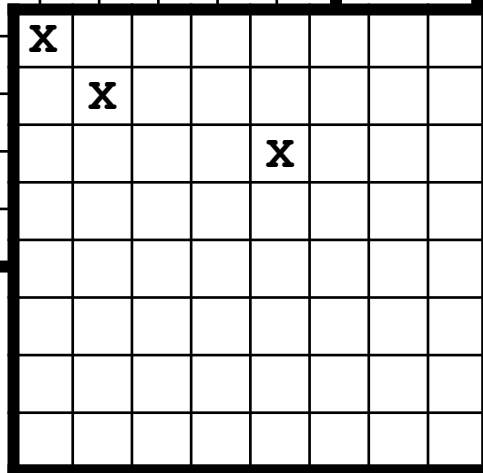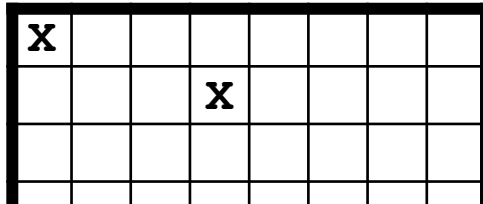

...

Задача о восьми ферзях (eight queens puzzle)

```
enum { N = 8 };

int board[N][N];

int main()
{
    int i, j;

    for (i = 0; i < N; i++) {
        for (j = 0; j < N; j++) {
            board[i][j] = 0;
        }
    }

    backtrack(0);
    return 0;
}
```

Задача о восьми ферзях (eight queens puzzle)

```
void backtrack(int row)
{
    int col;

    if (row >= N) {
        print_board();
    }

    for (col = 0; col < N; col++) {
        if (is_correct_order(row, col)) {
            board[row][col] = 1;        // Ставим ферзя
            backtrack(row + 1);
            board[row][col] = 0;        // Откат
        }
    }
}
```

Задача о восьми ферзях (eight queens puzzle)


```
int is_correct_order(int row, int col)
{
    int i, j;

    if (row == 0)
        return 1;

    /* Проверка позиций сверху */
    for (i = row - 1; i >= 0; i--) {
        if (board[i][col] != 0)
            return 0;
    }

    /* Проверить левую и правую диагонали... */

    return 1;
}
```

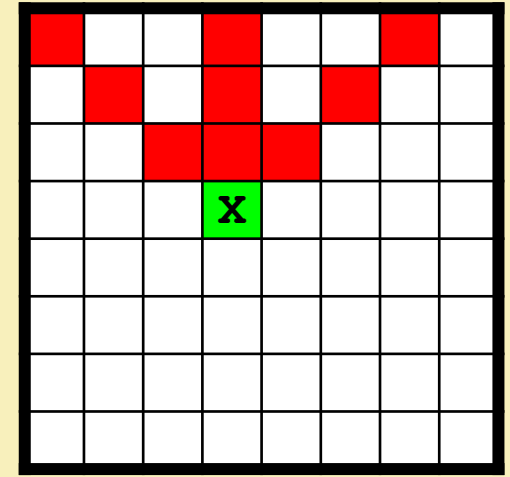


Задача о восьми ферзях (eight queens puzzle)

1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0

Задача о раскраске графа в k цветов

- Имеется граф $G = (V, E)$ состоящий из n вершин
- Каждую вершину надо раскрасить в один из k цветов так, чтобы смежные вершины были раскрашены в разные цвета

Пример раскраски 10
вершин графа в 3 цвета

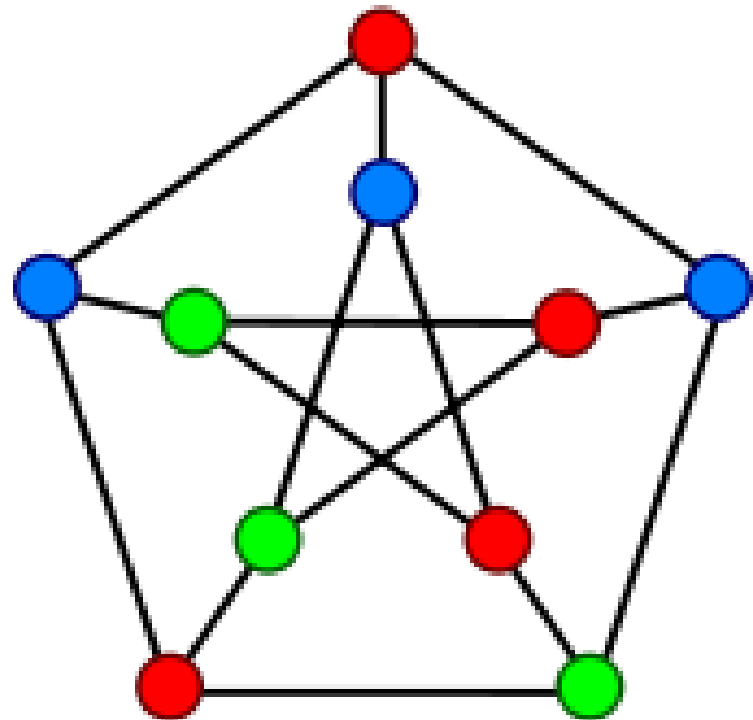


Задача о раскраске графа в k цветов

```
int main()
{
    backtracking(1);
}

void backtracking(int v)
{
    if (v > nvertices) {
        print_colors();
        return; /* exit(0) */
    }

    for (i = 0; i < ncolors; i++) {
        color[v - 1] = i;
        if (is_correct_color(v))
            backtracking(v + 1);
        color[v - 1] = -1;
    }
}
```

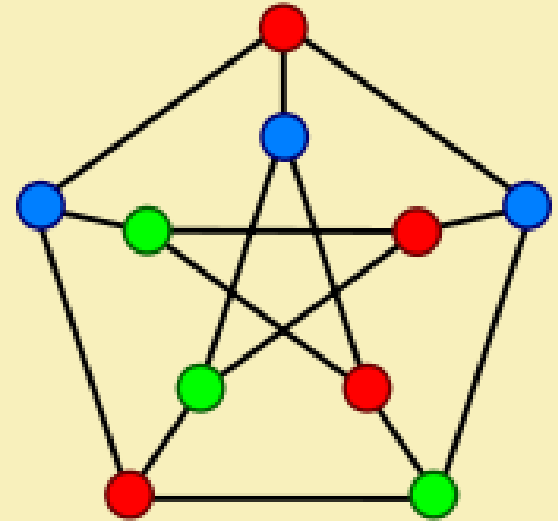

Задача о раскраске графа в k цветов

```
/*
 * Граф представлен матрицей смежности
 * (см. graph.h, graph.c)
 */


int is_correct_color(int v)
{
    int i;

    for (i = 0; i < nvertices; i++) {
        if (graph_get_edge(g, v, i + 1) > 0)
            if (colors[v - 1] == colors[i])
                return 0;
    }
    return 1;
}
```

Локальный поиск (local search)

- **Локальный поиск (Local search)** – это метод приближенного решения оптимизационных задач
- Жертвуем точностью решения для сокращения времени работы алгоритма
- **Примеры методов локального поиска:**
 - Имитация отжига (Simulated annealing)
 - Генетические алгоритмы (Genetic algorithms)
 - Поиск с запретами (Tabu search)
 - ...

Локальный поиск (local search)

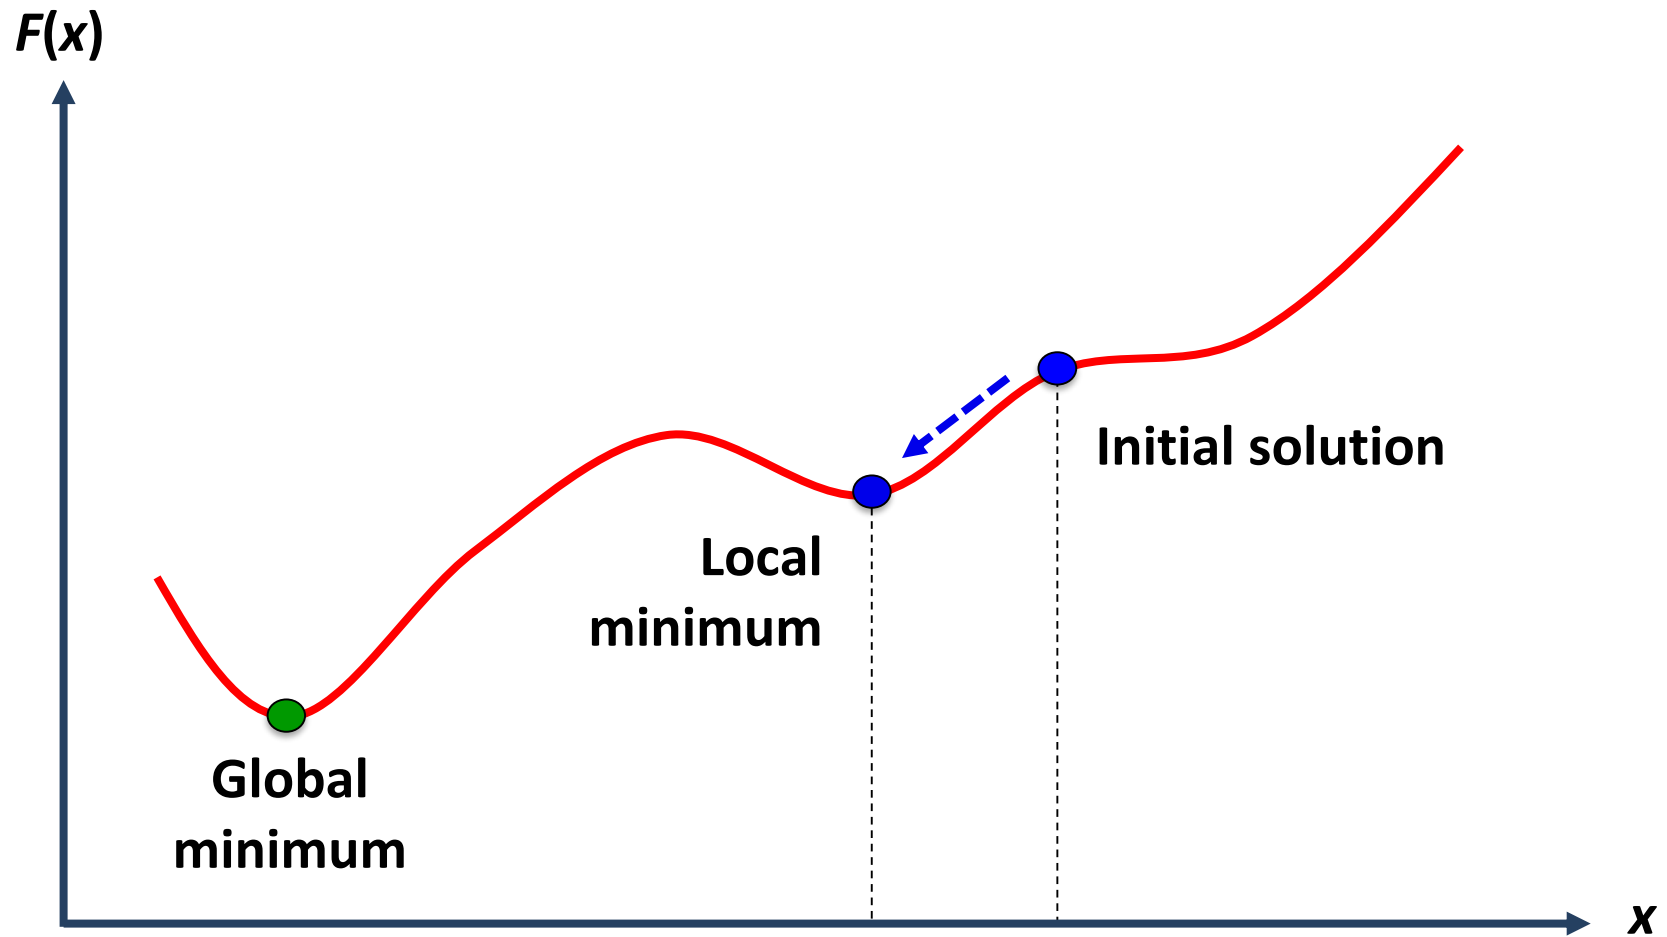

Локальный поиск (local search)

```
function LocalSearch()  
  x = InitialSolution()  
  
  repeat  
    x' = GenerateNewSolution(x)  
    if F(x') < F(x) then  
      x = x'  
    end if  
  while not ExitCondition(x, x')  
  
  return x  
end function
```

Домашнее чтение и задание

- Прочитать в [Levitin] раздел о методах разработки алгоритмов
- Оценить трудоемкость алгоритма быстрой сортировки с использованием обобщённого рекуррентного уравнения декомпозиции [Levitin, С. 174]